

### ■標準仕様

型式	フラット、横さざ波、縦さざ波、縦リブ
板厚	0.4mm
働き幅	333mm
1m当たりの重さ	1.525kg
勾配	5/100 以上
最少曲げ半径	3m 以上 (横さざ波)
ハゼ部の高さ	24.4mm

屋根材は遮熱機能を大幅に向上させたJFEのガルバリウム鋼板をベースにした高耐食性塗装鋼板です。


- オアシス・きわみ (塗膜10、15年保証)
- ダルエースF-20GL・F-20GLオアシス (塗膜20年保証) を採用しています。

### ■用途

住宅、別荘、店舗、体育館、ドライブイン、コミュニティーセンター、レジャー施設など、外観の意匠を重視する新築、改修の建物に最適です。


## 吊子が不要

吊子レスで施工は軽く踏み込むだけで嵌合します。

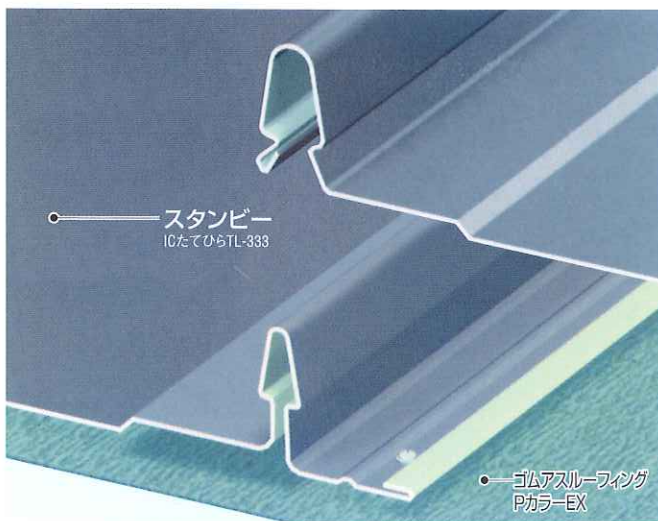

## 信頼できるハゼ構造

嵌合部は強風や豪雨、毛細管現象などの雨仕舞に対処した信頼できるハゼ構造です。

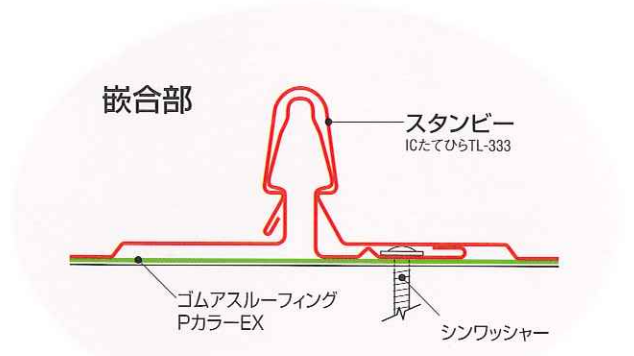

※高防水仕様として、吊子のヘッド部に取付ける防水テープ「EPTシーラー」も用意しています (オプション)。



## 役物を使って素早く施工

軒先も純正部材を使ってきれいに仕上がります。

